


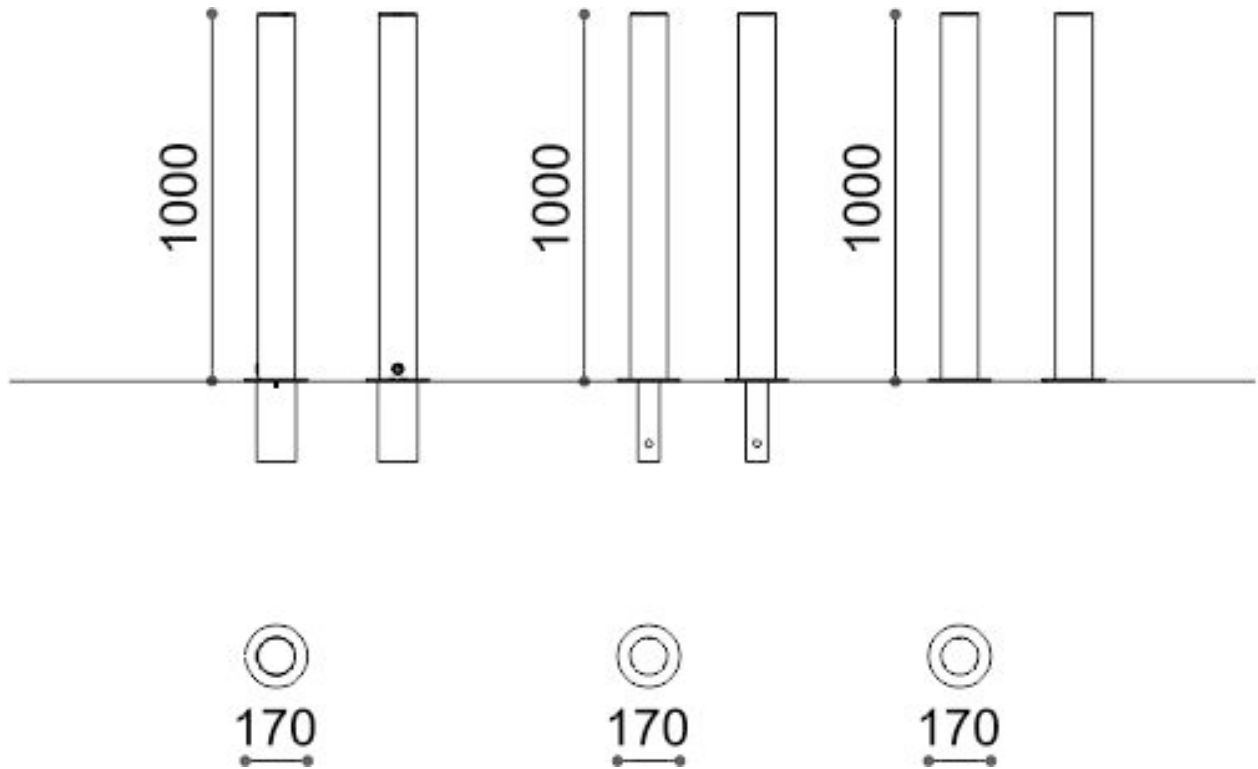


El disuasor de paso QUICK, de altura 1000 mm fuera del pavimento, está realizado en tubo de acero Ø 102mm. La fijación al pavimento se realiza mediante platabandas base Ø170mm con orificios para la fijación al pavimento mediante tacos M8 (no incluidos), o bien con un alargador para empotrar directamente al pavimento hasta 220mm de profundidad. El disuasor está galvanizado en caliente (según norma UNI) y pintado con polvos de poliéster. Está disponible también una versión extraíble dotada de una parte empotrable (a ras de pavimento) en tubo de acero Ø114mm con una adecuada platabanda plana con un corte al láser para la introducción y fijación del disuasor, gracias a la rotación del mismo y a la cerradura tipo gancho y llave tubular. Este sistema de seguridad ha sido estudiado de forma que una vez retirado el disuasor, no queden aberturas en el pavimento, potencialmente peligrosas.

 Ø 170 mm
H 1000 mm Acero Barnizado exterior ----- FIJACIÓN AL SUELO:
Tacos o cimentación Catálogo:
COLOR / ESTILO



SOA Os24 cl.III
 OG 9 cl. III bis
 OG 10 cl. IV
 N° 13297/04/00



The mark of responsible forestry



RAL

Acabado mate

RAL 1013	RAL 1021	RAL 1028	RAL 2002	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6029
					 COLOR CORTEN			
RAL 7001	RAL 7016	RAL 9005	RAL 8017	RAL 9010				
RAL 1035	RAL 1036	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9022				

Acabado sablé (con sobrecoste)

sablé 200 negro	sablé 250 gris	sablé 300 verde	sablé 650 marrón	sablé 700 azul	sablé 900 gris oscuro	sablé MW 3021 plata	sablé 500 verde musgo	gris hierro