



El aparcabicicletas modelo SPYRA está formado por una estructura en espiral, obtenida a partir de un tubo de acero Ø40 mm, que apoya en el pavimento sobre unos conos torneados en acero, todo tratado con chorro de arena y un “primer galvanizante” y polvos de poliéster. La fijación al pavimento se realiza mediante adecuadas varillas roscadas a empotrar al pavimento.



L 2380 mm
P 750 mm
H 780 mm



RAL
Acero Barnizado
Acero Inox.



exterior






FIJACIÓN AL SUELO:
tornillos



Catálogo:
COLOR / ESTILO

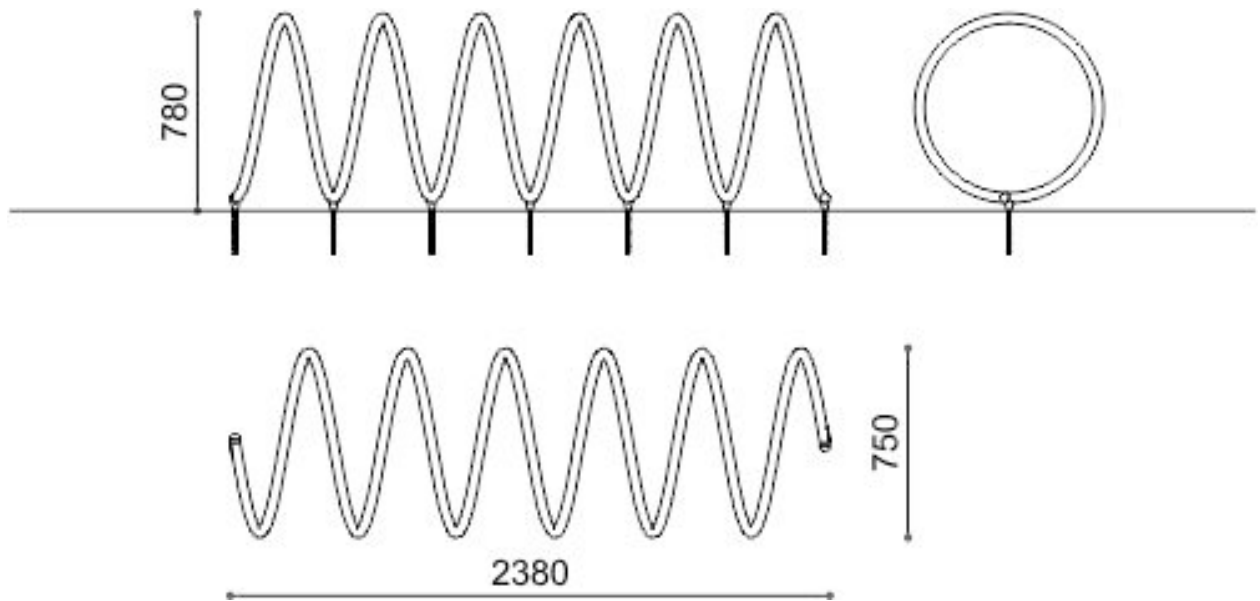

SOA Os24 cl. III
OG 9 cl. III bis
OG 10 cl. IV
N° 13297/04/00



The mark of responsible forestry



Acabado mate



Acabado sablé (con sobrecoste)

